


Egensjekk i målerdisplay - ved mistanke om jordfeil

Målertype: Kamstrup

Tilhørighet: Troms

1. Se etter følgende i displayet til strømmåleren

1	Trykk flere ganger på "Trykkknapp" til du ser bokstaven A
2	Viser displayet 0,000 A , er det ingen jordfeil
3	Verdier høyere enn 0,030 A (30mA) indikerer jordfeil

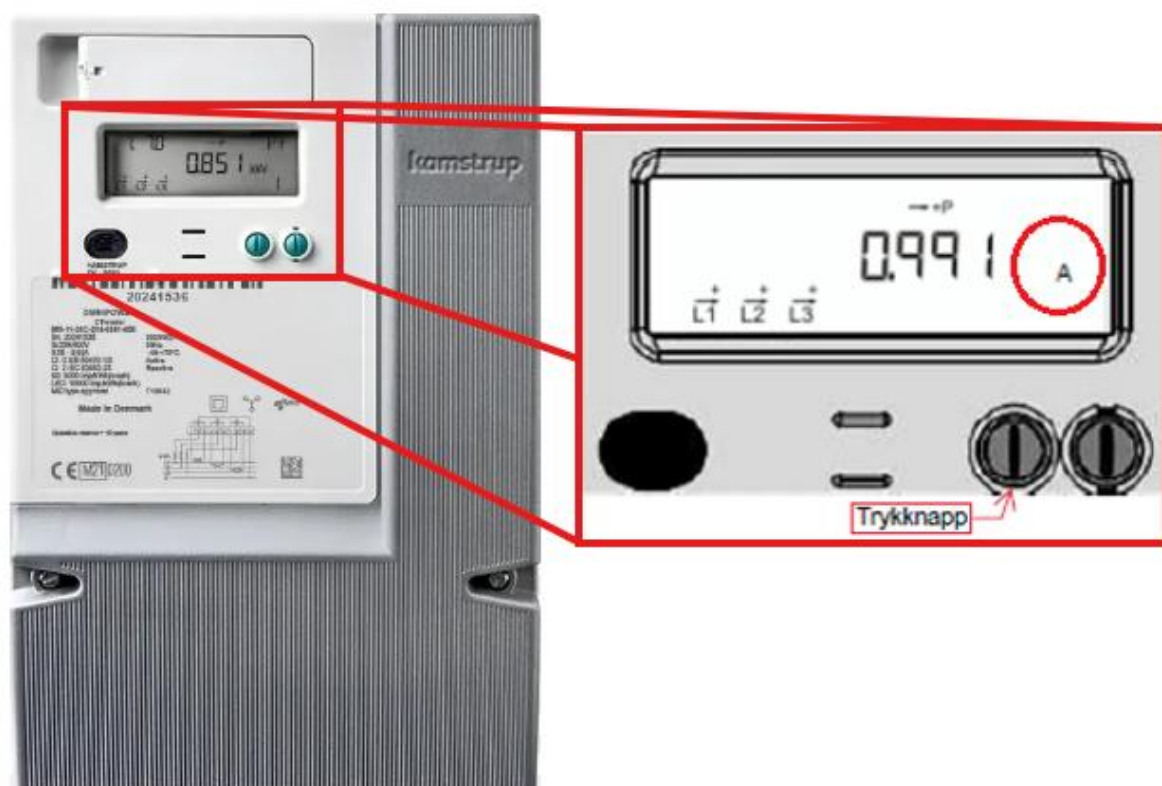

Bilde viser måleren og uttrekt bilde av displayet. Uttrekt bilde viser måler med jordfeil på **0,991 A**

2. Systematisk feilsøking

1	Skru av/vipp en og en kurs i sikringsskapet (start med kurs 1)
2	Les i displayet for hver kurs – når verdien faller til 0,000 A , er feilen på avskrudd kurs.
3	Skru på kursen igjen og trekk ut ett apparat om gangen
4	Les av måleren for hvert apparat som frakobles.
5	Dersom feilen ikke forsvinner, kontakt elektriker.